Spalluto GmbH
The innovative way to show
Screens & AV Solutions


MOTORLEINWÄNDE

WS S DE-GRANDCINEMA NIGHT SKY

Heimkino tauglich | M | 16:10 | 16:9 | BE | BL

Diese hochwertige Deckeneinbauleinwand ist die perfekte Lösung für Heimkinos und professionelle Konferenzraum-Installationen. Sie lässt sich nahtlos in abgehängte Decken oder andere Gehäuseformen integrieren und bietet eine elegante, unauffällige Optik.
Das innovative Seilspannsystem bietet eine exzellente Planlage des Projektionstuches, sodass das Bild stets gleichmäßig projiziert wird - nur bei vollständig ausgefahrenem Tuch ist eine optimale Planlage garantiert. Eine minimale Einbautiefe des Gehäuses und die mitgelieferten Gewindestangen ermöglichen eine flexible Integration in unterschiedlichen Raumhöhen und Deckenstrukturen.

Der rechtsseitige Leinwandmotor ist stufenlos einstellbar und verfügt über eine Endabschaltung sowie Überhitzungsschutz, was für eine sichere und langlebige Nutzung sorgt.
Das **Night Sky Tuch** ist eine speziell entwickelte Projektionsfläche mit silber-grauer ALR-Beschichtung (Ambient Light Rejecting), die für eine herausragende Bildqualität in unterschiedlichsten Lichtverhältnissen sorgt. Die Oberfläche ist so konzipiert, dass sie störendes Umgebungslicht wirksam absorbiert und dadurch den Schwarzwert deutlich verbessert. Gleichzeitig werden Kontrast und Farbwiedergabe optimiert, sodass sowohl Filme als auch Präsentationen in lebendigen, natürlichen Farben dargestellt werden. Durch seinen Betrachtungswinkel von 100 Grad ermöglicht das Tuch eine gleichbleibend hohe Bildqualität aus verschiedenen Sitzpositionen – ideal für private Heimkinos oder professionelle Präsentationsumgebungen. Das lichtundurchlässige Vinyltuch sorgt zudem für eine gleichmäßige Bildausleuchtung ohne Hotspots oder Helligkeitsschwankungen. Dies gewährleistet eine hohe Bildhomogenität, unabhängig von der jeweiligen Raumbeleuchtung. Das Night Sky Tuch eignet sich sowohl für vollständig abgedunkelte Räume als auch für Umgebungen mit Restlicht.

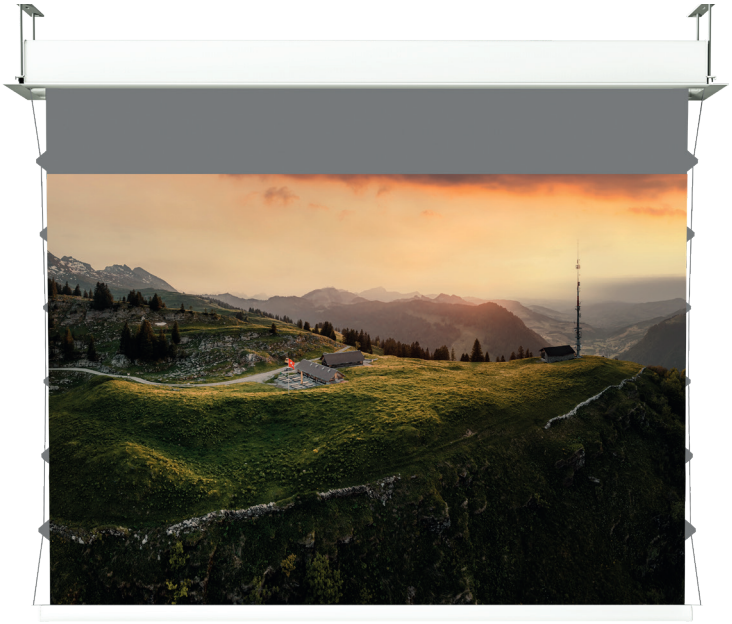





OPTIONAL


- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Sonderanfertigung

LIEFERUMFANG


- Aufputzwandschalter
- 100 cm Gewindestangen
- Sägeschablone


ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
50837	WS S DE-GrandCinema 203x164 cm, Night Sky 0.6 (ohne Rand)	203 cm	50 cm	18 kg
50838	WS S DE-GrandCinema 213x169 cm, Night Sky 0.6 (ohne Rand)	213 cm	50 cm	22 kg
50839	WS S DE-GrandCinema 223x175 cm, Night Sky 0.6 (ohne Rand)	223 cm	50 cm	25 kg
50840	WS S DE-GrandCinema 244x187 cm, Night Sky 0.6 (ohne Rand)	244 cm	50 cm	27 kg
50841	WS S DE-GrandCinema 274x204 cm, Night Sky 0.6 (ohne Rand)	274 cm	50 cm	30 kg
50842	WS S DE-GrandCinema 305x215 cm, Night Sky 0.6 (ohne Rand)	305 cm	43 cm	31 kg
51323	WS S DE-GrandCinema 335x215 cm, Night Sky 0.6 (ohne Rand)	335 cm	26 cm	33 kg

TECHNISCHE DATEN

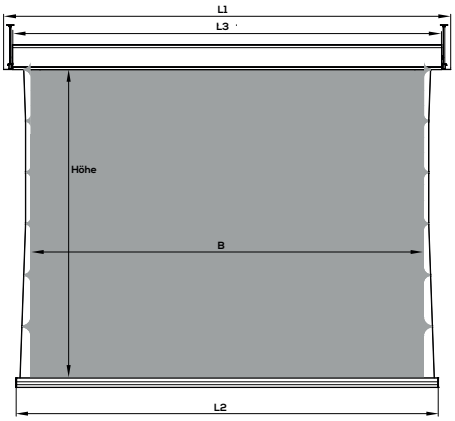







SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite (B)
VH = Nutzmaß Höhe

BD = schwarzer Vorlauf
L1 = Gehäusebreite inkl. Abdeckung
L2 = Gewichtsstange
L3 = Abstand Gewindestangen

L4 = Deckenausschnitt LxB

Detailzeichnungen bitte direkt bei uns anfragen oder im Onlineshop *shop.wsspalluto.de* downloaden.

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	L4
16:9	203x164 cm	203 cm	164 cm	232,2 cm	219,1 cm	222,7 cm	230,2 x 15,5 cm
	213x169 cm	213 cm	169 cm	242,1 cm	229,1 cm	232,7 cm	240,2 x 15,5 cm
	223x175 cm	223 cm	175 cm	252,2 cm	239,1 cm	242,7 cm	250,2 x 15,5 cm
	244x187 cm	244 cm	187 cm	273,1 cm	260,1 cm	263,7 cm	271,2 x 15,5 cm
	274x204 cm	274 cm	204 cm	302,2 cm	290,1 cm	293,7 cm	301,2 x 15,5 cm
	305x215 cm	305 cm	215 cm	334,2 cm	321,1 cm	324,1 cm	332,2 x 15,5 cm
	335x215 cm	335 cm	215 cm	364,2 cm	351,1 cm	354,7 cm	362,2 x 15,5 cm

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeoemetrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage des Modells geschuldet.
Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.